



Tecumseh

- ▶ Menor stock de modelos
- ▶ Disponibilidad mejorada
- ▶ Cumplimiento de F-GAS
- ▶ Múltiples aplicaciones

FLEXY

Gama multi-refrigerantes. Compresores AJ, AG.
Único rango diseñado para uso con diversos refrigerantes.
Aplicaciones HBP : R-452A, R-404A, R-448A/R-449A, R-134A, R-513A.
Aplicaciones LBP : R-452A, R-404A y R-448A/R-449A.

CARACTERÍSTICAS

Se ha destinado cerca de dos años de ensayos con los nuevos refrigerantes, asegurando que la fiabilidad y el rendimiento del producto cumplen rigurosamente con nuestros estándares.

Esta gama, diseñada para usarse con diversos refrigerantes, ofrece simplicidad tanto a distribuidores como a instaladores.




APLICACIONES

Aplicaciones principales :
cámaras frigoríficas y expositores refrigerados.

Aplicaciones secundarias :
armarios refrigerados, máquinas de hielo, sistemas de refrigeración industrial.



REFRIGERANTES AUTORIZADOS

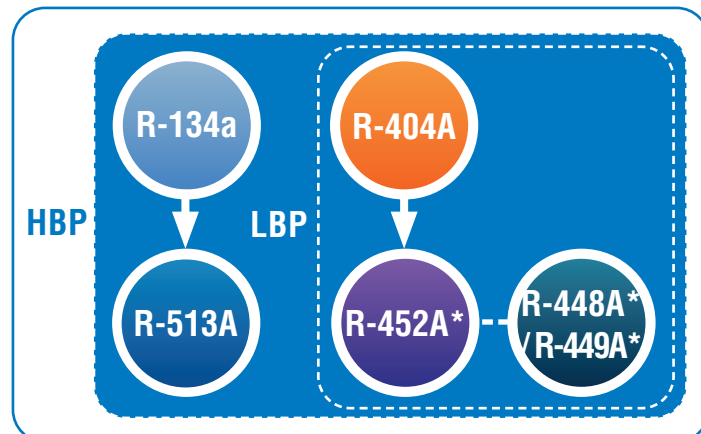

*Consulte la guía Tecumseh para usar R-452A y R-448A / R-449A y el software de selección para conocer los datos de rendimiento energético.





FLEXY

Gama multi-refrigerantes. Compresores AJ, AG.
Único rango diseñado para uso con diversos refrigerantes.

REFERENCIAS CRUZADAS EN COMPRESORES

Gama de multi-refrigerantes y equivalentes a R-134A/R-404A

GAMA MULTI-REFRIGERANTES	APLICACION	TENSION	EQUIVALENTE A R-404A	EQUIVALENTE A R-134A
C/TAJ9480X	MHP	FZ / TZ	C/TAJ9480Z	C/TAJ4452Y
C/TAJ9510X	MHP	FZ / TZ	C/TAJ9510Z	C/TAJ4461Y
C/TAJ9513X	MHP	FZ / TZ	C/TAJ9513Z	C/TAJ4476Y
C/TAJ4517X	HBP	FZ / TZ	C/TAJ4517Z	C/TAJ4492Y
C/TAJ4519X	HBP	FZ / TZ	C/TAJ4519Z	C/TAJ4513Y
TAG4546X	HBP	TZ	TAG4546Z	TAG4528Y
TAG4553X	HBP	TZ	TAG4553Z	TAG4534Y
TAG4561X	HBP	TZ	TAG4561Z	TAG4537Y
TAG4568X	HBP	TZ	TAG4568Z	TAG4543Y
TAG4573X	HBP	TZ	TAG4573Z	TAG4547Y
TAG4581X	HBP	TZ	TAG4581Z	/

+ RANGOS Y RENDIMIENTOS EN HBP

MODELOS HBP	TENSION	Cooling Capacity Watt				
		R-404A	R-452A	R-448A/R-449A	R-134a	R-513A
CAJ/TAJ9480X	FZ, TZ	1080	1052	1022	580	615
CAJ/TAJ9510X	FZ, TZ	1354	1318	1282	723	766
CAJ/TAJ9513X	FZ, TZ	1702	1657	1611	943	1000
CAJ/TAJ4517X	FZ, TZ	1929	1878	1826	1065	1129
CAJ/TAJ4519X	FZ, TZ	2515	2450	2381	1520	1612
TAG4546X	TZ	5086	4952	4811	3154	3344
TAG4553X	TZ	5796	5645	5485	3521	3733
TAG4561X	TZ	6623	6449	6269	3934	4171
TAG4568X	TZ	7899	7692	7474	4350	4612
TAG4573X	TZ	8532	8309	8073	4720	5005
TAG4581X	TZ	9435	9188	8930	5070	5376

Temp. evap. -10°C, Temp. condensación +45°C, subenfriamiento 3K, sobrecalentamiento 10k

REFERENCIAS CRUZADAS EN COMPRESORES

Gama de multi-refrigerantes y equivalentes a R-404A

GAMA MULTI-REFRIGERANTES	APLICACION	TENSION	EQUIVALENTE A R-404A
CAJ2428X	LBP	FZ	CAJ2428Z
CAJ2432X	LBP	FZ	CAJ2432Z
CAJ2440X	LBP	FZ / TZ	C/TAJ2440Z
C/TAJ2446X	LBP	FZ / TZ	C/TAJ2446Z
C/TAJ2464X	LBP	FZ / TZ	C/TAJ2464Z
TAG2513X	LBP	TZ	TAG2513Z
TAG2516X	LBP	TZ	TAG2516Z
TAG2519X	LBP	TZ	TAG2519Z
TAG2522X	LBP	TZ	TAG2522Z
TAG2525X	LBP	TZ	TAG2525Z

- RANGOS Y RENDIMIENTOS EN LBP

MODELOS LBP	TENSION	Potencia frigorífica (Watt)		
		R-404A	R-452A	R-448A/R-449A
CAJ/TAJ2428X	FZ, TZ	252	233	214
CAJ/TAJ2432X	FZ, TZ	313	289	265
CAJ2440X	FZ	380	351	323
CAJ/TAJ2446X	FZ, TZ	515	475	437
CAJ/TAJ2464X	FZ, TZ	681	629	577
TAG2513X	TZ	1260	1164	1071
TAG2516X	TZ	1575	1434	1300
TAG2519X	TZ	1922	1800	1712
TAG2522X	TZ	2206	2038	1874
TAG2525X	TZ	2475	2286	2100

Temp. evap. -35°C, Temp. condensación +40°C, subenfriamiento 3K, sobrecalentamiento 10k

