




WINTSYS®

Unidad condensadora para exterior económica y lista para instalar.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y BENEFICIOS

- ▶ Alta eficiencia
- ▶ Conforme ErP
- ▶ Competitividad mejorada
- ▶ Fiabilidad

- ▶ Compresores de pistón Tecumseh
- ▶ Componentes eléctrico pre-instalados
- ▶ Diseño robusto
- ▶ Temperaturas ambientes hasta 46°C
- ▶ Diseño más agradable
- ▶ Soportes montaje en suelo ya incluidos

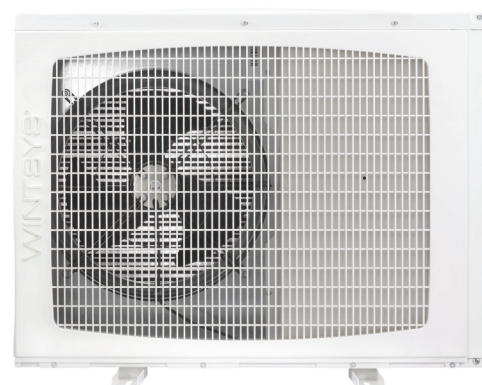


APLICACIONES

Vitrinas y cámaras frigoríficas, Maquinas de hielo cámaras de fermentación, conservación flores...



REFRIGERANTES

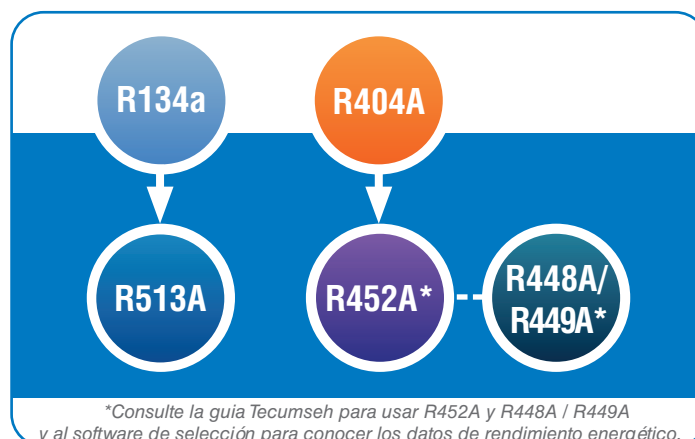



WINTSYS®

Unidad condensadora para exterior económica y lista para instalar.

+ MBP R452A

TAMAÑO	MODELO	VOLTAJE	CAP. FRI-GO. (KW)
S	WINAE4450Z	FZ	0,81
	WINAE4460Z	FZ	0,97
	WINAE4470Z	FZ	1,12
	WINAJ9480Z	FZ, TZ	1,30
	WINAJ9510Z	FZ, TZ	1,58
	WINAJ9513Z	FZ, TZ	1,98
	WINAJ4517Z	FZ, TZ	2,10
	WINAJ4519Z	FZ, TZ	2,60
M	WINFH4524Z	FZ, XG	2,87
	WINFH4531Z	FZ, XG	3,97
	WINAW4538Z	XC, XG	4,83
	WINFH4544Z	TX	5,24

- LBP R452A

TAMAÑO	MODELO	VOLTAJE	CAP. FRI-GO. (KW)
S	WINAE2425Z	FZ	0,30
	WINAJ2440Z	FZ	0,43
	WINAJ2446Z	FZ, TZ	0,56
	WINAJ2464Z	FZ, TZ	0,78
M	WINFH2480Z	FZ, TZ	1,00
	WINFH2511Z	FZ, TZ	1,35

EN 13215 Temperatura ambiente 32°C, Sobrecalefacción 10K, Subenfriamiento 3K, Evap. -35°C. R452A - Condiciones medias.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Aprobado para R452A/R404A y R134a/R513A y autorizado para R448A*/R449A*

+ MBP R134a

TAMAÑO	MODELO	VOLTAJE	CAP. FRI-GO. (KW)
S	WINAE4450Y	FZ	0,73
	WINAE4460Y	FZ	0,82
	WINAJ4476Y	FZ	0,97
	WINAJ4492Y	FZ, TZ	1,23
	WINAJ4511Y	FZ, TZ	1,57
	WINAJ4513Y	FZ	1,69
	M	WINFH4518Y	FZ, TZ
WINFH4525Y		FZ, TZ	2,68

EN 13215 Temperatura ambiente 32°C, Sobrecalefacción 10K, Subenfriamiento 3K, Evap. -10°C.

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

- ▶ Resistencia Cártter
- ▶ Contactor / Isolator
- ▶ Presostato de alta/baja con rearme manual
- ▶ Carril DIN sobredimensionado

BENEFICIOS

- ▶ Alta eficiencia / Conforme ErP y F-Gas
- ▶ Diseño mas agradable
- ▶ Alta calidad



NWDO184