




Tecumseh

SILENSYS[®] ADVANCED

LA REFERENCIA ACÚSTICA
EN EQUIPOS CARENADOS

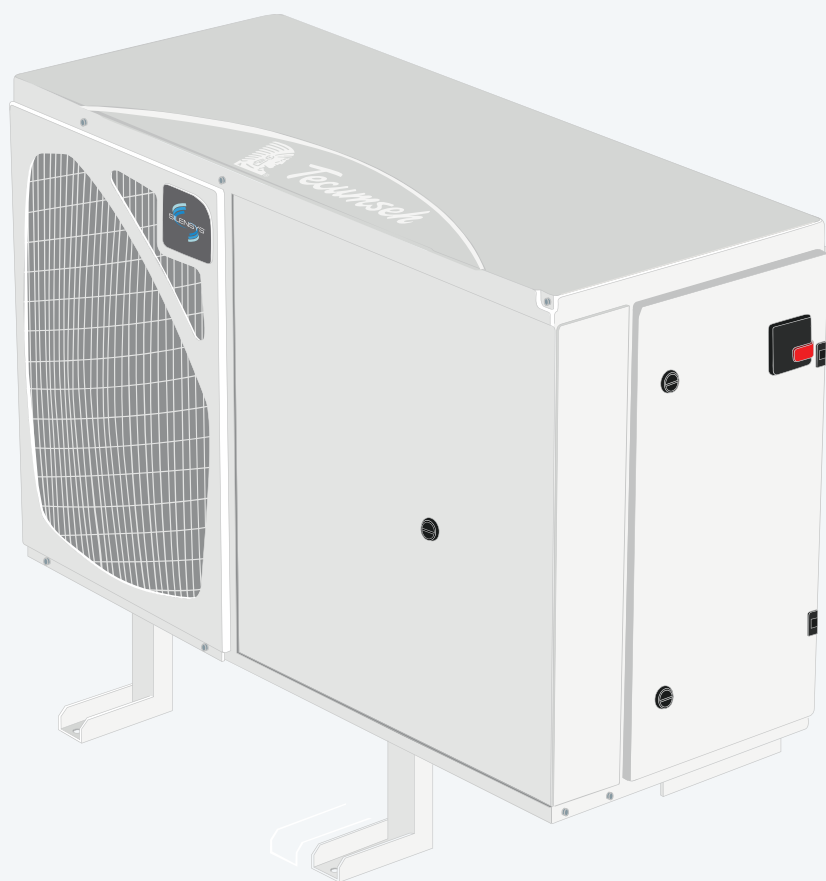


SOLUCIÓN ROBUSTA

FÁCIL DE USAR

**SEGURO POR
DISEÑO**

**ELECCIÓN TÉCNICO-
ECONÓMICA**

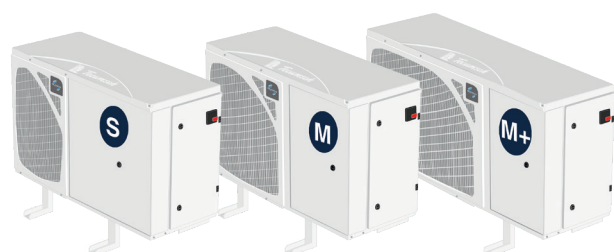

WWW.TECUMSEH.COM

LAS CARACTERÍSTICAS DESTACABLES DE SILENSYS® ADVANCED

SEGURO ABSOLUTO CON REFRIGERANTES A2L


- Compartimento del compresor con ventilador enclavado para proporcionar una dilución permanente del refrigerante
- Componentes electromecánicos adecuados para los refrigerantes A2L.
- Componentes eléctricos (interruptor de encendido/apagado, contactor, disyuntor) estándar y situados en una caja eléctrica protegida frente a la entrada de refrigerante en caso de fuga.

FÁCIL ACCESO Y MONTAJE

- Acceso directo mediante puertas separadas a los componentes eléctricos y de refrigeración: sin necesidad destornillar el panel interior.
- Espacio disponible en el carril DIN para terminales de conexión adicionales.
- Pies de montaje bifuncionales: montaje en el suelo o en la pared sin soportes adicionales.

DISEÑO DE CARCASA

- Polipropileno, para evitar la corrosión.
- Resistencia UV probada.

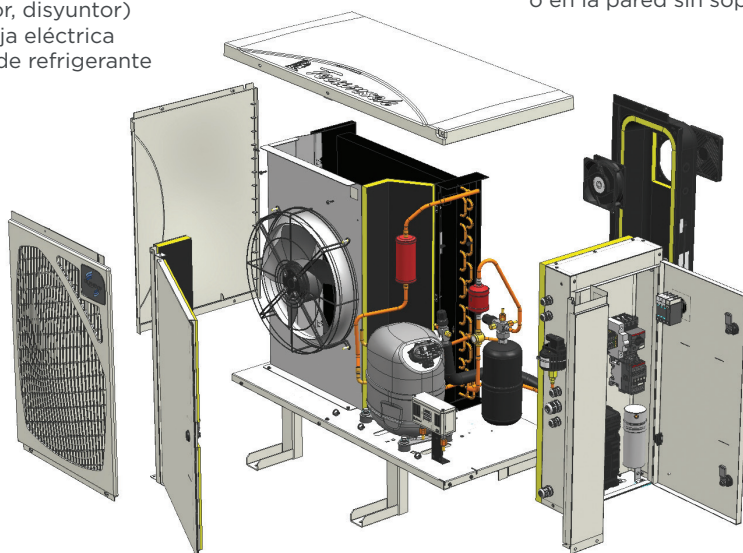

BAJO RUIDO

- Reducción del sonido en 2-3dB por diseño.

DIMENSIONAMIENTO GENEROSO DEL SUBCONJUNTO DE CONDENSACIÓN

- Funciona con temperaturas exteriores de hasta 46 °C.
- Garantiza la continuidad de la refrigeración durante picos de calor o periodos de transición.
- Contribuye en la fiabilidad y en la prolongación de la vida útil del producto.

EMBALAJE DE PROTECCIÓN

- Cubierta de cartón doblemente estrada.
- El palet se puede transportar con seguridad mediante transpaletas.
- Desembalaje simplificado gracias a la cubierta de cartón.

RENDIMIENTO FRIGORÍFICO FRÍO NEGATIVO (LBP)

R-455A

R-454C

MODELO	RENDIMIENTO FRIGORÍFICO, R-455A* 32 °C amb., 10K sobrecalentamiento, 3K subenfriamiento, Med/Med						RENDIMIENTO FRIGO. EN13215 a -35 °C		Pot. Acus. dB(A) a 10m	Caudal vent. m3/h	Vol. Dep. L	Dia. de tubo		Dim. Nº	Corriente máx. A	
	Temperatura de evaporación (°C) :						Rend. (W)	COP (W/W)				Aspiración	Desc. líq.		FZ (o XC)	TX
	-35°	-30°	-25°	-20°	-15°	-10°										
SILAJ2432P-FZ	340	480	650	860	1100	1380	390	0,97	28	1300	0,75	12,7 - 1/2"	6,35 - 1/4"	S	5,7	/
SILAJ2440P-FZ	430	590	790	1020	1290	1600	490	1,01	28	1300	0,75	12,7 - 1/2"	6,35 - 1/4"	S	6,1	/
SILAJ2446P-FZ	490	690	920	1180	1480	1820	570	0,95	28	1300	1,50	12,7 - 1/2"	6,35 - 1/4"	S	8,0	/
SILAJ2446P-TX	490	690	920	1180	1480	1820	570	0,95	28	1300	1,50	12,7 - 1/2"	6,35 - 1/4"	S	/	/
SILAJ2464P-FZ	650	900	1180	1520	1910	2350	750	0,98	28	1300	1,50	12,7 - 1/2"	6,35 - 1/4"	S	9,9	/
SILAJ2464P-TX	650	890	1170	1500	1880	2310	750	0,99	30	1300	1,50	12,7 - 1/2"	6,35 - 1/4"	S	/	3,7
SILFH2480P-XC	970	1420	1960	2580	3310	4130	1120	1,05	33	3110	1,50	15,9 - 5/8"	9,5 - 3/8"	M	17,3	/
SILFH2480P-TX	980	1400	1910	2520	3240	4070	1140	1,12	33	3110	1,50	15,9 - 5/8"	9,5 - 3/8"	M	/	7,6
SILFH2511P-XC	1470	2010	2660	3420	4300	5300	1700	1,11	34	3110	1,50	15,9 - 5/8"	9,5 - 3/8"	M	21,1	/
SILFH2511P-TX	1440	1980	2640	3420	4330	5390	1670	1,17	34	3110	1,50	15,9 - 5/8"	9,5 - 3/8"	M	/	9,1
SILAG2516P-TX	1320	2100	2990	4020	5190	6500	1530	0,92	35	3110	2,35	22,2 - 7/8"	9,5 - 3/8"	M	/	10,9
SILAG2519P-TX	1690	2520	3480	4590	5830	7240	1960	0,99	40	3110	2,35	22,2 - 7/8"	9,5 - 3/8"	M	/	11,2
SILAG2522P-TX	2140	3050	4110	5330	6730	8320	2470	1,45	44	4870	3,90	22,2 - 7/8"	12,7 - 1/2"	M	/	13,0
SILAG2525P-TX	2280	3250	4360	5640	7100	8740	2640	1,46	45	4870	3,90	22,2 - 7/8"	12,7 - 1/2"	M	/	14,4

* para más detalles sobre las potencias, consulte el software de selección que se puede descargar desde en <https://www.tecumseh.com>

RENDIMIENTO FRIGORÍFICO

FRÍO POSITIVO (HBP)

R-1234yf

MODELO	RENDIMIENTO FRIGORÍFICO, R-455A* 32 °C amb., 10K sobrecalentamiento, 3K subenfriamiento, Med/Med Temperatura de evaporación (°C) :							RENDIMIENTO FRIGO. EN13215 a -10 °C		Pot. Acus. dB(A) a 10m	Caudal vent. m3/h	Vol. Dep. L	Dia. de tubo		Dim. N°	Corriente máx. A	
	-15°	-10°	-5°	0°	5°	10°	15°	Rend. (W)	COP (W/W)				Aspiración	Desc. líq.		FZ	TX
	SILAE4450N-FZ	560	710	870	1060	1270	1510	1770	790				1,89	28		1300	0,75
SILAE4460N-FZ	620	770	950	1150	1370	1610	1890	860	1,75	28	1300	0,75	9,5 - 3/8"	6,35 - 1/4"	S	nd	/
SILAJ4461N-TX	610	800	1010	1250	1530	1850	2210	880	1,84	28	1300	0,75	12,7 - 1/2"	9,5 - 3/8"	S	/	2,8
SILAJ4476N-FZ	710	910	1150	1410	1720	2060	2450	1010	1,72	28	1300	0,75	12,7 - 1/2"	9,5 - 3/8"	S	7,4	/
SILAJ4492N-FZ	890	1140	1430	1740	2100	2480	2900	1270	1,74	28	1300	1,50	12,7 - 1/2"	9,5 - 3/8"	S	9,1	/
SILAJ4492N-TX	890	1140	1430	1760	2110	2500	2930	1270	1,90	28	1300	1,50	12,7 - 1/2"	9,5 - 3/8"	S	/	3,7
SILAJ4511N-FZ	1130	1430	1780	2170	2600	3080	3600	1600	1,92	28	1300	1,50	12,7 - 1/2"	9,5 - 3/8"	S	8,8	/
SILAJ4511N-TX	1130	1430	1780	2170	2610	3100	3640	1600	1,83	28	1300	1,50	12,7 - 1/2"	9,5 - 3/8"	S	/	4,4
SILAJ4513N-FZ	1160	1480	1830	2230	2680	3170	3710	1650	1,85	28	1300	1,50	12,7 - 1/2"	9,5 - 3/8"	S	10,9	/
SILFH4518N-XC	1620	2070	2610	3220	3920	4700	5580	2310	2,00	33	2900	1,50	15,9 - 5/8"	9,5 - 3/8"	M	13,0	/
SILFH4518N-TX	1530	1980	2490	3080	3750	4490	5320	2200	2,12	33	2900	1,50	15,9 - 5/8"	9,5 - 3/8"	M	/	4,5
SILFH4525N-XC	2070	2620	3260	3990	4810	5730	6760	2920	2,06	33	2900	1,50	15,9 - 5/8"	9,5 - 3/8"	M	16,8	/
SILFH4525N-TX	2010	2540	3150	3840	4620	5490	6470	2830	2,10	34	2900	1,50	15,9 - 5/8"	9,5 - 3/8"	M	/	6,2
SILAG4528N-TX	2160	2890	3740	4690	5750	6930	8230	3220	1,88	35	3115	3,90	22,2 - 7/8"	12,7 - 1/2"	M	/	11,9
SILAG4534N-TX	2510	3310	4210	5230	6350	7590	8970	3690	1,88	35	3115	3,90	22,2 - 7/8"	12,7 - 1/2"	M	/	11,2
SILAG4537N-TX	2950	4020	5310	6810	8500	10400	12560	4490	2,20	34	3115	3,90	22,2 - 7/8"	12,7 - 1/2"	M	/	11,6
SILAG4543N-TX	3350	4330	5440	6680	8040	9530	11170	4840	1,88	44	4870	3,90	22,2 - 7/8"	12,7 - 1/2"	M	/	12,8
SILAG4547N-TX	3885	4990	6240	7620	9140	10780	12540	5570	2,46	39	4000	3,90	22,2 - 7/8"	12,7 - 1/2"	M+	/	12,8

RENDIMIENTO FRIGORÍFICO

FRÍO POSITIVO (LBP)

R-455A

R-454C

MODELO	RENDIMIENTO FRIGORÍFICO, R-455A* 32 °C amb., 10K sobrecalentamiento, 3K subenfriamiento, Med/Med Temperatura de evaporación (°C) :							RENDIMIENTO FRIGO. EN13215 a -10 °C		Pot. Acus. dB(A) a 10m	Caudal vent. m3/h	Vol. Dep. L	Dia. de tubo		Dim. N°	Corriente máx. A	
	-25°	-15°	-10°	-5°	0°	5°	15°	Rend. (W)	COP (W/W)				Aspiración	Desc. líq.		FZ (o XC)	TX
	SILAE4450P-FZ	390	620	770	940	1140	1380	1940	800				1,76	28		1300	0,75
SILAE4460P-FZ	460	720	890	1080	1310	1570	2190	930	1,78	28	1300	0,75	9,5 - 3/8"	6,35 - 1/4"	S	nd	/
SILAE4470P-FZ	540	830	1020	1240	1500	1800	2500	1070	1,70	28	1300	0,75	9,5 - 3/8"	6,35 - 1/4"	S	nd	/
SILAJ4480P-FZ	500	890	1140	1420	1750	2110	3000	1200	1,78	29	1300	1,50	12,7 - 1/2"	9,5 - 3/8"	S	6,1	/
SILAJ4480P-TX	500	890	1130	1410	1730	2100	3010	1190	1,74	29	1300	1,50	12,7 - 1/2"	9,5 - 3/8"	S	/	3,1
SILAJ4510P-FZ	600	1060	1340	1660	2030	2450	3480	1410	1,70	28	1300	1,50	12,7 - 1/2"	9,5 - 3/8"	S	7,7	/
SILAJ4510P-TX	660	1120	1410	1730	2110	2530	3550	1490	1,77	28	1300	1,50	12,7 - 1/2"	9,5 - 3/8"	S	/	3,6
SILAJ4513P-FZ	720	1320	1690	2120	2620	3180	4570	1780	1,80	28	1300	1,50	12,7 - 1/2"	9,5 - 3/8"	S	10,2	/
SILAJ4513P-TX	650	1280	1660	2100	2600	3170	4560	1750	1,76	28	1300	1,50	12,7 - 1/2"	9,5 - 3/8"	S	/	3,8
SILAJ4517P-FZ	760	1430	1840	2310	2830	3420	4850	1950	1,76	28	1300	2,35	12,7 - 1/2"	9,5 - 3/8"	S	11,3	/
SILAJ4517P-TX	820	1510	1920	2370	2870	3430	4760	2030	1,86	28	1300	2,35	12,7 - 1/2"	9,5 - 3/8"	S	/	4,3
SILAJ4519P-FZ	1040	1860	2370	2940	3580	4290	5840	2500	1,83	29	1300	2,35	12,7 - 1/2"	9,5 - 3/8"	S	16,5	/
SILAJ4519P-TX	1060	1900	2410	2990	3640	4350	5900	2550	1,76	28	1300	2,35	12,7 - 1/2"	9,5 - 3/8"	S	/	5,5
SILFH4524P-XC	1252	2397	3091	3874	4755	5741	8084	3263	2,06	33	3110	2,35	15,9 - 5/8"	9,5 - 3/8"	M	17	/
SILFH4524P-TX	1280	2370	3040	3800	4660	5640	7960	3210	2,08	33	3110	2,35	15,9 - 5/8"	9,5 - 3/8"	M	/	8
SILFH4532P-XC	1570	2980	3830	4780	5840	7020	9780	4040	2,18	33	3110	3,9	22,2 - 7/8"	12,7 - 1/2"	M	20,4	/
SILFH4532P-TX	1460	2810	3620	4550	5590	6760	9490	3820	2,13	33	3110	3,9	22,2 - 7/8"	12,7 - 1/2"	M	/	8,5
SILFH4538P-XC	2010	3640	4610	5710	6940	8330	11660	4870	1,96	34	3110	3,9	22,2 - 7/8"	12,7 - 1/2"	M	25,2	/
SILFH4538P-TX	2140	3740	4710	5790	7000	8340	11500	4980	2,08	34	3110	3,9	22,2 - 7/8"	12,7 - 1/2"	M	/	9,2
SILFH4544P-TX	2190	4030	5130	6290	7420	8910	12500	5660	2,71	43	4870	3,9	22,2 - 7/8"	12,7 - 1/2"	M	/	12,7
SILAG4553P-TX	2065	4360	5770	7370	9160	11130	15650	6091	2,61	43	4000	3,9	22,2 - 7/8"	15,9 - 5/8"	M+	/	14,9
SILAG4561P-TX	2810	5340	6880	8630	10590	12750	17690	7276	2,55	43	4000	6	22,2 - 7/8"	15,9 - 5/8"	M+	/	15,9
SILAG4568P-TX	2950	5710	7360	9210	11240	13480	18630	7793	2,54	41	4000	6	22,2 - 7/8"	15,9 - 5/8"	M+	/	17,6
SILAG4573P-TX	3570	6620	8440	10470	12720	15210	20970	8920	2,55	45	5400	6	28,6 - 1"1/8	15,9 - 5/8"	M+	/	20,5
SILAG4581P-TX	4180	7380	9310	11470	13890	16580	22860	9856	2,48	45,00	5400	6	28,6 - 1"1/8	15,9 - 5/8"	M+	/	21,1


* para más detalles sobre las potencias, consulte el software de selección que se puede descargar desde en <https://www.tecumseh.com>

DIMENSIONES / PESOS

FRÍO POSITIVO (HBP)

R-1234yf

MODELO	Base	Anchura mm	Altura mm	Fondo mm	Peso neto Kg	Peso bruto Kg
SILAE4450N-FZ	S	942	837	654	58	75
SILAE4460N-FZ	S	942	837	654	58	75
SILAJ4461N-TX	S	942	837	654	65	82
SILAJ4476N-FZ	S	942	837	654	65	82
SILAJ4492N-FZ	S	942	837	654	69	86
SILAJ4492N-TX	S	942	837	654	69	86
SILAJ4511N-FZ	S	942	837	654	71	88
SILAJ4511N-TX	S	942	837	654	71	88
SILAJ4513N-FZ	S	942	837	654	72	89
SILFH4518N-XC	M	1174	837	654	82	108
SILFH4518N-TX	M	1174	837	654	82	108
SILFH4525N-XC	M	1174	837	654	82	108
SILFH4525N-TX	M	1174	837	654	82	108
SILAG4528N-TX	M	1174	837	654	101	127
SILAG4534N-TX	M	1174	837	654	101	127
SILAG4537N-TX	M	1174	837	654	101	127
SILAG4543N-TX	M	1174	837	654	103	138
SILAG4547N-TX	M+	1400	830	654	118	153

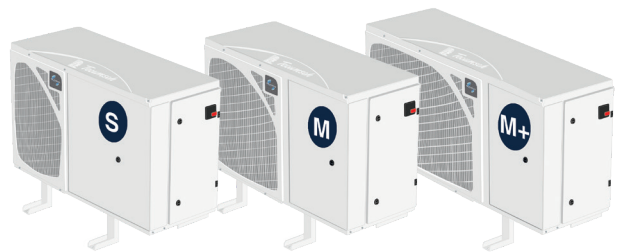

BASTIDOR	An mm	Al mm	Fondo mm
S	953	837	654
M	1174	837	654
M+	1400	830	654



FRÍO POSITIVO (HBP)

R-455A / R-454C

MODELO	Base	Anchura mm	Altura mm	Fondo mm	Peso neto kg	Peso bruto Kg
SILAE4450P-FZ	S	942	837	654	57	76
SILAE4460P-FZ	S	942	837	654	58	77
SILAE4470P-FZ	S	942	837	654	58	77
SILAJ4480P-FZ	S	942	837	654	67	86
SILAJ4480P-TX	S	942	837	654	67	76
SILAJ4510P-FZ	S	942	837	654	71	77
SILAJ4510P-TX	S	942	837	654	71	77
SILAJ4513P-FZ	S	942	837	654	71	86
SILAJ4513P-TX	S	942	837	654	71	86
SILAJ4517P-FZ	S	942	837	654	71	90
SILAJ4517P-TX	S	942	837	654	71	90
SILAJ4519P-FZ	S	942	837	654	72	90
SILAJ4519P-TX	S	942	837	654	72	90
SILFH4524P-XC	M	1174	837	654	82	87
SILFH4524P-TX	M	1174	837	654	82	87
SILFH4532P-XC	M	1174	837	654	90	95
SILFH4532P-TX	M	1174	837	654	90	95
SILFH4538P-XC	M	1174	837	654	90	95
SILFH4538P-TX	M	1174	837	654	90	95
SILFH4544P-TX	M	1174	837	654	90	113
SILAG4553P-TX	M+	1400	830	654	120	150
SILAG4561P-TX	M+	1400	830	654	121	151
SILAG4568P-TX	M+	1400	830	654	123	153
SILAG4573P-TX	M+	1400	830	654	125	158
SILAG4581P-TX	M+	1400	830	654	125	158

FRÍO NEGATIVO (LBP)

R-455A / R-454C

MODELO	Base	Anchura mm	Altura mm	Fondo mm	Peso neto kg	Peso bruto Kg
SILAJ2432P-FZ	S	942	837	654	66	85
SILAJ2440P-FZ	S	942	837	654	67	86
SILAJ2446P-FZ	S	942	837	654	68	87
SILAJ2446P-TX	S	942	837	654	68	87
SILAJ2464P-FZ	S	942	837	654	69	88
SILAJ2464P-TX	S	942	837	654	69	88
SILFH2480P-XC	M	1174	837	654	85	111
SILFH2480P-TX	M	1174	837	654	85	111
SILFH2511P-XC	M	1174	837	654	86	112
SILFH2511P-TX	M	1174	837	654	86	112
SILAG2516P-TX	M	1174	837	654	106	132
SILAG2519P-TX	M	1174	837	654	106	132
SILAG2522P-TX	M	1174	837	654	108	134
SILAG2525P-TX	M	1174	837	654	108	134

ENCUENTRE TODAS NUESTRAS HERRAMIENTAS

EN WWW.TECUMSEH.COM Y EN NUESTRA APLICACIÓN TECTOOLS



TecTools™
by Tecumseh

- catálogo electrónico
- folleto para presupuestos de proyectos...

Síguenos en **TECUMSEH EUROPA**
ORIENTE MEDIO ÁFRICA

