

LÍNEA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA NORTEAMÉRICA

SOLUCIONES DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL



COMPRESORES RECIPROCANTES Y SCROLL

TA



RANGO DE TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN:

LT -40 °C a -10 °C (-40 °F a 14 °F)

REFRIGERANTES:

R-134a

POTENCIA:

1/4

AZ



RANGO DE TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN:

LT -34.4 °C a -12.2 °C (-30 °F a 10 °F)

CT -17.8 °C a 10 °C (0 °F a 50 °F)

REFRIGERANTES:

R-134a

POTENCIA:

1/10 a 1/8

TH



RANGO DE TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN:

LT -34.4 °C a -12.2 °C (-30 °F a 10 °F)

CT -17.8 °C a 10 °C (0 °F a 50 °F)

REFRIGERANTES:

R-134a

POTENCIA:

1/10 a 1/5

TC



RANGO DE TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN:

MT/LT -35 °C a -5 °C (-31 °F a 23 °F)

REFRIGERANTES:

R-134a, R-290

POTENCIA:

1/13 a 1/2

AE²



RANGO DE TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN:

LT -40 °C a -10 °C (-40 °F a 14 °F)

MT/LT -35 °C a -5 °C (-31 °F a 23 °F)

HT/CT -15 °C a 15 °C (5 °F a 59 °F)

REFRIGERANTES:

R-12, R-22, R-134a, R-513A, R-404A, R-407A, R-448A, R-449A, R-452A, R-290

POTENCIA:

1/5 a 3/4

AK



RANGO DE TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN:

LT -40 °C a -12.2 °C (-40 °F a 10 °F)

HT/AC -23.3 °C a 12.8 °C (-10 °F a 55 °F)

CT -17.8 °C a 10 °C (0 °F a 50 °F)

HT -6.7 °C a 12.8 °C (20 °F a 55 °F)

REFRIGERANTES:

R-12, R-22, R-407C, R-134a, R-513A, R-404A, R-407A, R-448A, R-449A, R-452A

POTENCIA:

1/4 a 1

AK²



RANGO DE TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN:

LT -40 °C a -10 °C (-40 °F a 14 °F)

HT/CT -15 °C a 15 °C (5 °F a 59 °F)

REFRIGERANTES:

R-452A, R-404A, R-448A, R-449A

POTENCIA:

3/4 a 1

AL



RANGO DE TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN:

MT/LT -35 °C a +5 °C (-31 °F a +41 °F)

REFRIGERANTES:

R-290

POTENCIA:

1/2 a 1

*Próximamente en el mercado de accesorios y repuestos. Consulte con su representante local de Tecumseh.

AJ



RANGO DE TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN:

LT -40 °C a -12.2 °C (-40 °F a 10 °F)

MT -23.3 °C a -1.1 °C (-10 °F a 30 °F)

HT/AC -23.3 °C a 12.8 °C (-10 °F a 55 °F)

CT -17.8 °C a 10 °C (0 °F a 50 °F)

HT -6.7 °C a 12.8 °C (20 °F a 55 °F)

REFRIGERANTES:

R-12, R-22, R-407C, R-134a, R-513A, R-404A, R-407A, R-448A, R-449A, R-452A

POTENCIA:

1/2 a 1-1/2

AW



RANGO DE TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN:

LT -40 °C a -12.2 °C (-40 °F a 10 °F)

MT -23.3 °C a -1.1 °C (-10 °F a 30 °F)

HT/AC -23.3 °C a 12.8 °C (-10 °F a 55 °F)

CT -17.8 °C a 10 °C (0 °F a 50 °F)

HT -6.7 °C a 12.8 °C (20 °F a 55 °F)

REFRIGERANTES:

R-404A, R-448A, R-449A, R-452A, R-407A

POTENCIA:

1 a 2-1/2

AG



RANGO DE TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN:

HT/AC -23.3 °C a 12.8 °C (-10 °F a 55 °F)

CT -17.8 °C a 10 °C (0 °F a 50 °F)

REFRIGERANTES:

R-22, R-404A

POTENCIA:

4 a 6

COMPRESOR SCROLL

VS



RANGO DE TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN:

LT -40 °C a 0 °C (-40 °F a 32 °F)

CT -23.3 °C a 7.2 °C (-10 °F a 45 °F)

REFRIGERANTES:

R-22, R-404A, R-452A, R-448A, R-449A, R-407A, R-134a

POTENCIA:

2 a 6

COMPRESORES ROTATIVOS

RG



RANGO DE TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN:

HT/AC	-23.3 °C a 12.8 °C (-10 °F a 55 °F)
CT	-17 °C a 10 °C (0 °F a 50 °F)

REFRIGERANTES:

R-22

POTENCIA:

1/2 a 1-1/2

RK²



RANGO DE TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN:

HT/AC	-23.3 °C a 12.8 °C (-10 °F a 55 °F)
-------	-------------------------------------

REFRIGERANTES:

R-22, R-134a, R-513A, R-410A

POTENCIA:

3/4 a 1-1/2

HG



RANGO DE TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN:

HT/AC	-23.3 °C a 12.8 °C (-10 °F a 55 °F)
CT	-17 °C a 10 °C (0 °F a 50 °F)

REFRIGERANTES:

R-22, R-134a, R-513A

POTENCIA:

1/3 a 1

UNIDADES CONDENSADORAS | CELSEON®



BASE GALVANIZADA ESTÁNDAR (ENFRIADA POR AIRE)

RANGO DE TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN:


LT	-40 °C a -10 °C (-40 °F a 14 °F)
MT/HT	-23.3 °C a -1.1 °C (-10 °F a 30 °F)
CT	-17 °C a 10 °C (0 °F a 50 °F)
HT	-15 °C a 15 °C (5 °F a 59 °F)

REFRIGERANTES:

R-12, R-22, R-134a, R-513A, R404A, R-407A, R448A, R449A, R452A

POTENCIA:

1/9 a 1



CONDENSADO

RANGO DE TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN:

LT	-40 °C a -10 °C (-40 °F a 14 °F)
MT/HT	-23.3 °C a -1.1 °C (-10 °F a 30 °F)
CT	-17 °C a 10 °C (0 °F a 50 °F)
HT	-15 °C a 15 °C (5 °F a 59 °F)

REFRIGERANTES:

R-134a, R-513A, R404A, R-407A, R448A, R449A, R452A

POTENCIA:

1/9 a 1/3

UNIDADES CONDENSADORAS | ESTÁNDAR



ANTIGUO ESTÁNDAR (BASE GALVANIZADA ESTÁNDAR)

RANGO DE TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN:

LT	-40 °C a -10 °C (-40 °F a 14 °F)
MT/HT	-23.3 °C a -1.1 °C (-10 °F a 30 °F)
CT	-17 °C a 10 °C (0 °F a 50 °F)
HT	-15 °C a 15 °C (5 °F a 59 °F)

REFRIGERANTES:

R-22, R-134a, R-513A, R404A, R-407A, R448A, R449A, R452A

POTENCIA:

7/8 a 3



ANTIGUO ESTÁNDAR (CONDENSADO)

RANGO DE TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN:

MT	-23.3 °C a -1.1 °C (-10 °F a 30 °F)
MT/HT	-23.3 °C a 12.8 °C (-10 °F a 55 °F)
CT	-17 °C a 10 °C (0 °F a 50 °F)
HT	-15 °C a 15 °C (5 °F a 59 °F)

REFRIGERANTES:

R-134a, R-513A, R404A, R-407A, R448A, R449A, R452A

POTENCIA:

1/3 a 3/4



ENFRIADO POR AGUA

RANGO DE TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN:

LT	-40 °C a -10 °C (-40 °F a 14 °F)
MT	-23.3 °C a -1.1 °C (-10 °F a 30 °F)
MT/HT	-23.3 °C a 12.8 °C (-10 °F a 55 °F)
CT	-17 °C a 10 °C (0 °F a 50 °F)
HT	-15 °C a 15 °C (5 °F a 59 °F)


REFRIGERANTES:

R-22, R-134a, R-513A, R404A, R-407A, R448A, R449A, R452A

POTENCIA:

1/2 a 1-1/2

SISTEMAS REMOTOS | ARGUS™

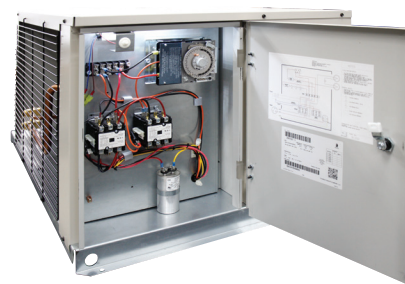

INTERIORES – TEMPERATURA BAJA

Potencia	3/4 a 6
BTUH	3000 - 24000
Bobina del condensador	Microcanal, tubo/aleta
Tipo de compresor	En espiral y alternativo
Versiónes disponibles	Oro, plata, platino, titanio, zinc
Refrigerante	R-404A, R-448A, R-449A, R-452A

INTERIORES – TEMPERATURA MEDIA

Potencia	1/2 a 6
BTUH	4000 - 48000
Bobina del condensador	Microcanal, tubo/aleta
Tipo de compresor	En espiral y alternativo
Versiónes disponibles	Oro, plata, platino, titanio, zinc
Refrigerante	R-404A, R-448A, R-449A, R-452A

EXTERIORES – TEMPERATURA BAJA

Potencia	3/4 a 6
BTUH	3000 - 24000
Bobina del condensador	Microcanal, tubo/aleta
Tipo de compresor	En espiral y alternativo
Versiónes disponibles	Oro, plata, platino, titanio, zinc
Refrigerante	R-404A, R-448A, R-449A, R-452A

EXTERIORES – TEMPERATURA MEDIA

Potencia	1/2 a 6
BTUH	4000 - 48000
Bobina del condensador	Microcanal, tubo/aleta
Tipo de compresor	En espiral y alternativo
Versiónes disponibles	Oro, plata, platino, titanio, zinc
Refrigerante	R-404A, R-448A, R-449A, R-452A



Tecumseh
designed by LU-VE



TIPO DE MODELO: DESCONGELACIÓN ELÉCTRICA

Voltaje	115 V/240 V, 230 - 240 V
BTUH	2450 - 25700
Refrigerante	R-404A, R-448A, R-449A, R-452A

TIPO DE MODELO: DESCONGELACIÓN POR AIRE

Voltaje	115 V/240 V, 230 - 240 V
BTUH	3150 - 49000
Refrigerante	R-404A, R-448A, R-449A, R-452A

PRESENTAMOS TecTools

- **Referencia cruzada de compresores:** Encuentre rápidamente los productos Tecumseh actuales para reemplazar los modelos de la competencia, así como los modelos Tecumseh obsoletos.
- **Buscador de distribuidores mayoristas:** Encuentre los distribuidores mayoristas autorizados de Tecumseh cercanos.
- **Selector de productos:** Encuentre productos Tecumseh que coincidan exactamente con sus especificaciones. Actualmente solo está disponible para compresores y unidades condensadoras.
- **Calculadora de carga de cajas refrigeradas:** Determine rápidamente la capacidad de refrigeración necesaria para las aplicaciones de refrigeradores y congeladores y elimine las conjeturas a la hora de encontrar la solución perfecta para su aplicación.

¡ESCANEE AHORA
PARA DESCARGAR!

