


WINTSYS®

SOLUTION POUR CONDITIONS EXTÉRIEURES EXIGEANTES.
PRÊT À INSTALLER ET COMPÉTITIF.
APPLICATIONS MOYENNES ET BASSES TEMPÉRATURES.



FLUIDES FRIGORIGÈNES AUTORISÉS

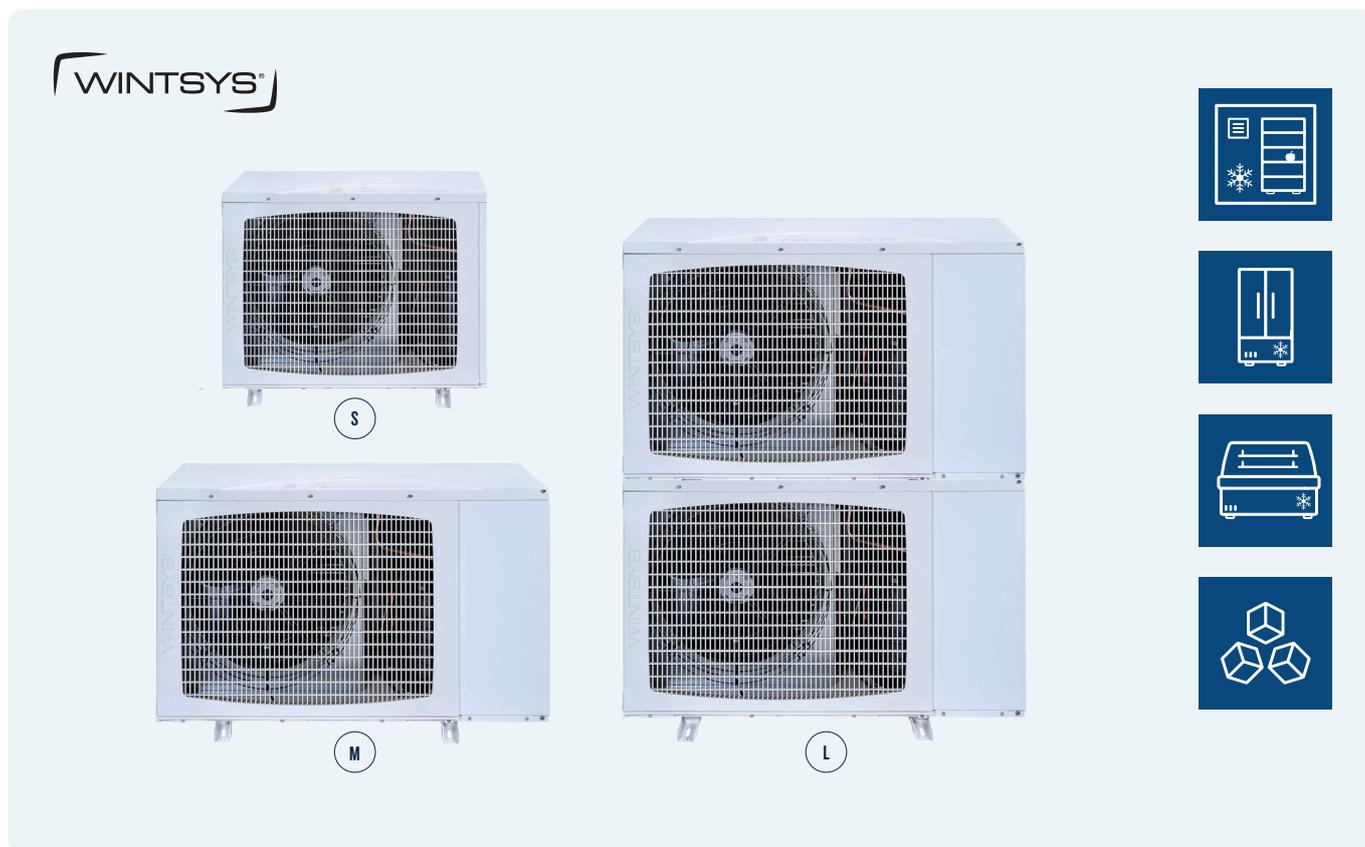

R-134a

R-513A

R-404A

R-452A

R-448A

R-449A

Veillez vous référer aux recommandations de Tecumseh pour l'utilisation du R-452A et du R-448A/R449A et au logiciel de sélection afin de connaître les données de performance énergétique.



CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES

HAUTE EFFICACITÉ

- Conception robuste, pour des températures ambiantes jusqu'à 46°C.
- Optimisation ventilateur-condenseur.

FACILE À INSTALLER

- Équipement électrique indispensable fourni pré-installé.

FIABILITÉ

- Compresseur à piston Tecumseh reconnu pour sa fiabilité.

DESIGN

- Design du carénage esthétique.
- Montage au sol.

PUISSANCE FRIGORIFIQUE

R-452A R-449A R-448A* (MHP)

TAILLE	DÉSIGNATION	TENSION	CAPACITÉ (kW)
S	WINAE4450Z	FZ	0.81
S	WINAE4460Z	FZ	0.97
S	WINAE4470Z	FZ	1.12
S	WINAJ9480Z	FZ, TZ	1.30
S	WINAL4480Z	FZ	1.35
S	WINAL4510Z	FZ	1.49
S	WINAJ9510Z	FZ, TZ	1.58
S	WINAJ9513Z	FZ, TZ	1.98
S	WINAJ4517Z	FZ, TZ	2.10
S	WINAJ4519Z	FZ, TZ	2.60
M	WINFH4524Z	XC, XG	2.87
M	WINFH4532Z	XC, XG	3.58
M	WINFH4538Z	XC, XG	4.61
M	WINFH4544Z	TX	5.24
L	WINAG4553Z	TX	6.77
L	WINAG4561Z	TX	7.28
L	WINAG4668Z	TX	8.74
L	WINAG4573Z	TX	9.22
L	WINAG4581Z	TX	10.4

PUISSANCE FRIGORIFIQUE

R-134A R-513A (MHP)

TAILLE	DÉSIGNATION	TENSION	CAPACITÉ (kW)
S	WINAE4450Y	FZ	0.73
S	WINAE4460Y	FZ	0.82
S	WINAL4461Y	FZ	0.93
S	WINAJ4476Y	FZ	1.03
S	WINAJ4492Y	FZ, TZ	1.32
S	WINAJ4511Y	FZ, TZ	1.64
S	WINAJ4513Y	FZ	1.81
M	WINFH4518Y	XC, XG	2.09
M	WINFH4525Y	XC, XG	2.68
M	WINAG4528Y	TX	3.05
M	WINAG4534Y	TX	3.96
M	WINAG4537Y	TX	4.63
M	WINAG4543Y	TX	4.80
M	WINAG4547Y	TX	5.60

EN 13215 Température ambiante 32°C, surchauffe 10K, sous-refroidissement 3K, température d'évaporation -10°C.

PUISSANCE FRIGORIFIQUE

R-452A - FROID NÉGATIF (BP)

TAILLE	DÉSIGNATION	TENSION	CAPACITÉ (kW)
S	WINAE2425Z	FZ	0.30
S	WINAJ2440Z	FZ	0.43
S	WINAJ2446Z	FZ, TZ	0.56
S	WINAJ2464Z	FZ, TZ	0.77
M	WINFH2480Z	XC, XG	1.00
M	WINFH2511Z	XC, XG	1.35
M	WINAG2516Z	TX	1.76
M	WINAG2519Z	TX	2.06
M	WINAG2522Z	TX	2.35
M	WINAG2525Z	TX	2.61

NOUVEAU

EN 13215 Température ambiante 32°C, surchauffe 10K, sous-refroidissement 3K, température d'évaporation -35°C. Conditions moyennes.

*Veuillez vous référer aux directives de Tecumseh pour l'utilisation du R-452A et du R-448A/R449A.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

- Boîtier électrique pré-câblé
- Moto ventilateur AC
- Réchauffeur de carter
- Interrupteur sectionneur externe
- Contacteur
- Pressostat HP/BP réglable à réarmement automatique et manuel
- Longueur de rail DIN supplémentaire

ÉQUIPEMENT FRIGORIFIQUE

- Voyant liquide
- Filtre déshydrateur
- Vannes d'isolement

