

Peças de Reposição

Unidades Condensadoras Comerciais

Partes de Repuestos
Unidades Condensadoras Comerciales



Tecumseh



Cooling for a Better Tomorrow™


www.tecumseh.com

Índice


Micromotor.....	03
Hélice.....	04
Filtro Secador.....	05
Separador de Óleo.....	06
Motoventilador.....	07
Condensador.....	08
Tanque de Líquido.....	09
Pressostato.....	10
Visor de Líquido.....	11

Micromotor / Micromotor

Imagem ilustrativa

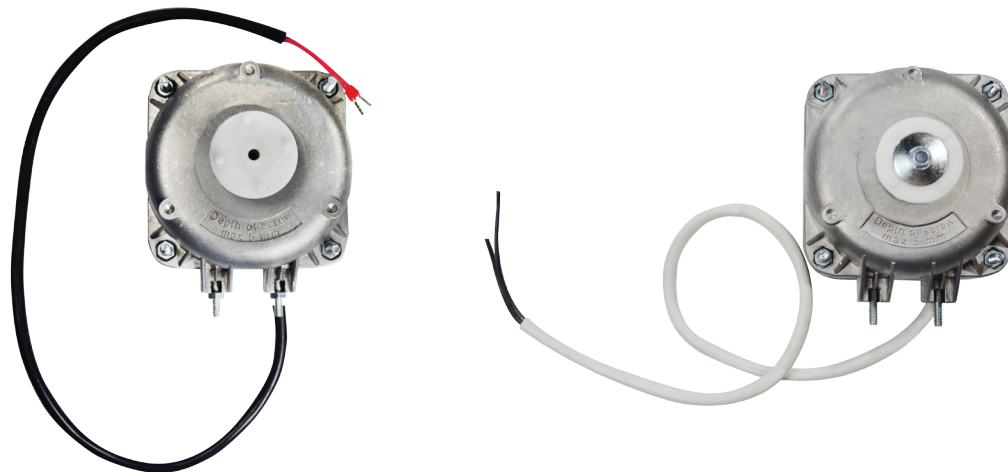

Modelo	Código	Tensão (V)	Frequência	Corrente	Potência Max. Ref. (W)		Rotação	Grau Proteção	Dimensões (mm)		
		(V)	(Hz)	(A)	Saída Eixo	Consumo	(RPM)		(A)	(B)	(C)
TFM 5-13	YBR51105-1QU	110	60	0,45	5W	33	1550	IP 42	75 ~ 81	84	90
TFM 5-13	YBR51105-3QU	110	60	0,45	5W	33	1550	IP 42	75 ~ 81	84	90
TFM 5-13	YBR51105-5QU	110	60	0,45	5W	33	1550	IP 42	75 ~ 81	84	90
TFM 5-13	YBR51105-2QU	220 - 240	50 / 60	0,20	5W	33	1300 - 1550	IP 42	75 ~ 81	84	90
TFM 5-13	YBR51105-4QU	220 - 240	50 / 60	0,20	5W	33	1300 - 1550	IP 42	75 ~ 81	84	90
TFM 5-13	YBR51105-6QU	220 - 240	50 / 60	0,20	5W	33	1300 - 1550	IP 42	75 ~ 81	84	90
TFM 10-20	YBR51110-1QU	115	60	0,80	10W	55	1550	IP 42	82 ~ 88	84	90
TFM 10-20	YBR51110-3QU	115	60	0,80	10W	55	1550	IP 42	82 ~ 88	84	90
TFM 10-20	YBR51110-5QU	115	60	0,80	10W	55	1550	IP 42	82 ~ 88	84	90
TFM 10-20	YBR51110-7QU	115	60	0,80	10W	55	1550	IP 42	82 ~ 88	84	90
TFM 12-20	YBR51110-2QU	220	50 / 60	0,36	12W	54	1300 - 1550	IP 42	82 ~ 88	84	90
TFM 12-20	YBR51110-4QU	220	50 / 60	0,36	12W	54	1300 - 1550	IP 42	82 ~ 88	84	90
TFM 12-20	YBR51110-6QU	220	50 / 60	0,36	12W	54	1300 - 1550	IP 42	82 ~ 88	84	90
TFM 12-20	YBR51110-8QU	220	50 / 60	0,36	12W	54	1300 - 1550	IP 42	82 ~ 88	84	90
TFM 18-30	YBR51116-1QT	115	60	1,10	18W	75	1550	IP 42	91 ~ 98	84	90
TFM 18-30	YBR51116-3QT	115	60	1,10	18W	75	1550	IP 42	91 ~ 98	84	90
TFM 18-30	YBR51116-5QT	115	60	1,10	18W	75	1550	IP 42	91 ~ 98	84	90
TFM 18-30	YBR51116-2QT	220	50 / 60	0,50	18W	73	1300 - 1550	IP 42	91 ~ 98	84	90
TFM 18-30	YBR51116-4QT	220	50 / 60	0,50	18W	73	1300 - 1550	IP 42	91 ~ 98	84	90
TFM 18-30	YBR51116-6QT	220	50 / 60	0,50	18W	73	1300 - 1550	IP 42	91 ~ 98	84	90

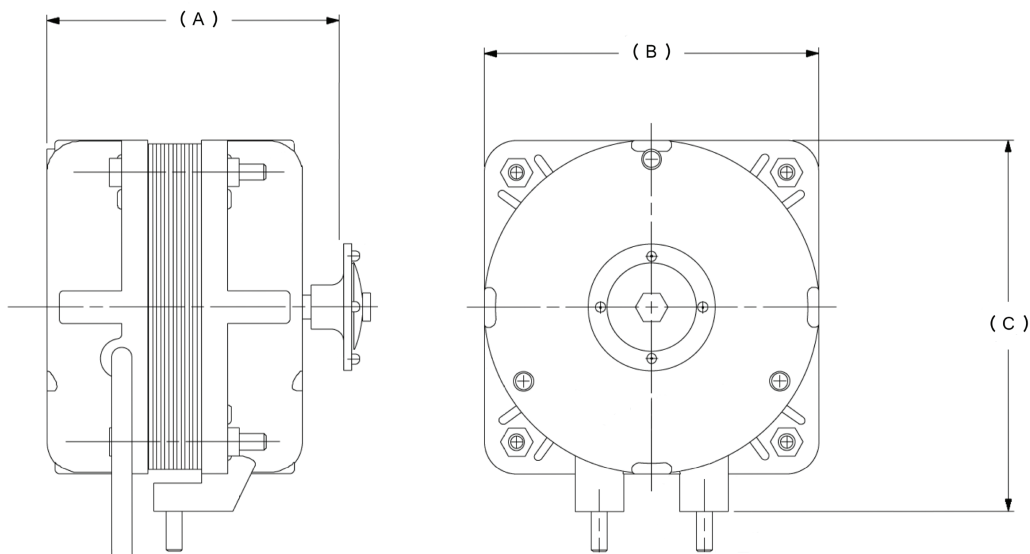

Nota: Este produto é vendido em embalagens com 20 peças no modelo QU e 15 peças no modelo QT nas revendedoras autorizadas, ou em embalagens individuais disponíveis somente na loja virtual.

Hélice / Hélice



Imagem ilustrativa



Modelo / Código	Informações técnicas		
	Diâmetro (mm)	Ângulo	Material
YBR51106QV	199	28°	Alumínio
YBR51111QX	200	28°	Alumínio
YBR51202QV	200	31°	Alumínio
YBR51202-1QV	200	31°	Alumínio
Y515-10009QV	201	28°	Alumínio
Y515-10006QV	201	34°	Alumínio

Modelo / Código	Informações técnicas		
	Diâmetro (mm)	Ângulo	Material
Y515-10010QX	231	34°	Alumínio
YBR51402-2QX	250	31°	Alumínio
YBR51302QX	254	19°	Alumínio
YBR51312QX	254	28°	Alumínio
YBR51117QX	254	41°	Alumínio
Y515-10008QX	255	22°	Alumínio

Modelo / Código	Informações técnicas		
	Diâmetro (mm)	Ângulo	Material
Y515-10007QX	255	28°	Alumínio
Y515-10011QX	200	-	Polipropileno
Y14964413QW	202	-	Polipropileno
Y14964414QX	232	-	Polipropileno
Y14964415QX	256	-	Polipropileno

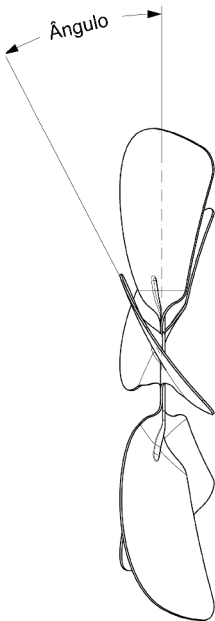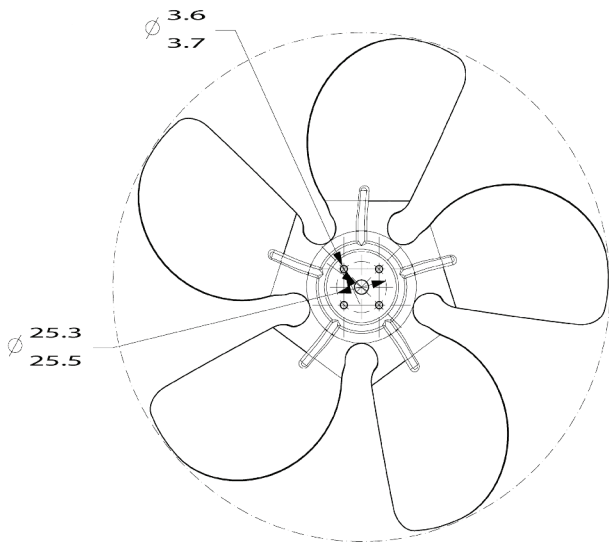


Nota: Este produto é vendido em embalagens com 20 peças nas revendedoras autorizadas, ou em embalagens individuais disponíveis somente na loja virtual.

Filtro secador / Filtro secador

Imagem ilustrativa



Modelo	Código	Conexões		Dimensões (mm)			
		Diâmetro	Tipo	(A)	(B)	(C)	(D)
TFD 083S	Y704-10015QQ	3/8"	Solda	135	110	13	67
TFD 084S	Y704-10016QQ	1/2"	Solda	137	111	13	67
TFD 164S	Y704-10017QQ	1/2"	Solda	157	131	13	67
TFD 083	Y704-10030QQ	3/8"	Rosca	155	110	13	67
TFD 084	Y704-10031QQ	1/2"	Rosca	156	111	13	67
TFD 164	Y704-10032QQ	1/2"	Rosca	176	131	13	67

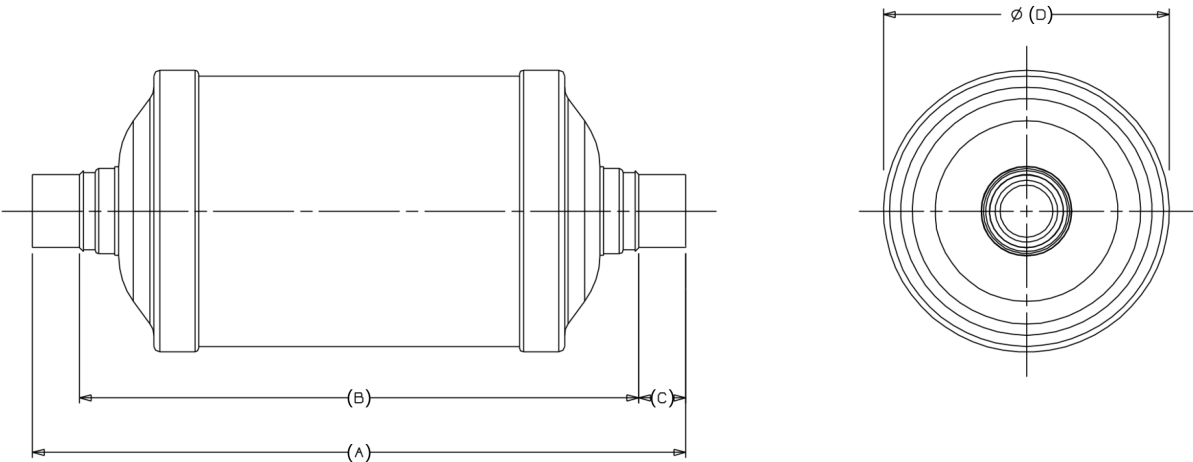


Nota: Este produto é vendido em embalagens com 12 peças nas revendedoras autorizadas, ou em embalagens individuais disponíveis somente na loja virtual.

Separador de óleo / Separador de aceite

Imagem ilustrativa



Modelo	Código	Conexões				Dimensões (mm)			Fixação	Carga Adicional de Óleo
		Linha de Descarga		Retorno do óleo						
		Diâmetro	Tipo	Diâmetro	Tipo	(A)	(B)	(C)	Diâmetro	(ml)
TOS 58	Y102-10006RG	5/8"	Solda	Rosca 1/4"	Rosca	139	255	102	Rosca M 10	300

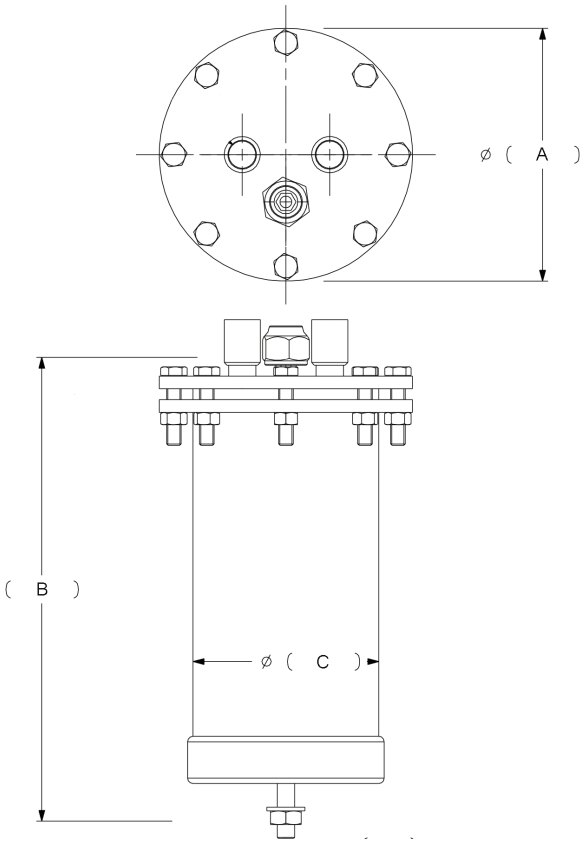



Nota: Este produto é vendido em embalagens com 06 unidades nas revendedoras autorizadas, ou em embalagens individuais disponíveis somente na loja virtual.

Moto ventilador / Moto ventilador

Imagem ilustrativa




Modelo	Código	Diâmetro (mm)	Tensão (V)	Frequência (Hz)	Fases	Corrente (A)	Potência (W)	Vazão (m³/h)	Rotação (RPM)	Grau Proteção	Peso (Kg)	Dimensões (mm)						
												(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
TFM-300E	810-10067	300	230	50	1	0,42	85	1550	1380	IP 54	3,5	295 - 300	358 - 362	85 - 87	75 - 80	6,5 - 7,5	320 - 325	94,5 - 95,5
TFM-300E	810-10067	300	230	60	1	0,46	100	1700	1500	IP 54	3,5	295 - 300	358 - 362	85 - 87	75 - 80	6,5 - 7,5	320 - 325	94,5 - 95,5
TFM-350E	810-10068	350	230	50	1	0,70	140	2160	1380	IP 54	4,2	345 - 350	420 - 424	103 - 105	75 - 80	9 - 10	370 - 375	101,5 - 102,5
TFM-350E	810-10068	350	230	60	1	0,75	165	2450	1640	IP 54	4,2	345 - 350	420 - 424	103 - 105	75 - 80	9 - 10	370 - 375	101,5 - 102,5
TFM-400E	810-10069	400	230	50	1	0,82	112	3320	1380	IP 54	6,0	395 - 400	468 - 472	116 - 118	85 - 90	9 - 10	420 - 425	101,5 - 102,5
TFM-400E	810-10069	400	230	60	1	1,20	180	3850	1550	IP 54	6,0	395 - 400	468 - 472	116 - 118	85 - 90	9 - 10	420 - 425	101,5 - 102,5
TFM-450E	810-10070	450	230	50	1	1,10	158	4600	1350	IP 54	6,5	445 - 450	520 - 524	129 - 131	85 - 90	9 - 10	470 - 475	101,5 - 102,5
TFM-450E	810-10070	450	230	60	1	1,52	230	4720	1500	IP 54	6,5	445 - 450	520 - 524	129 - 131	85 - 90	9 - 10	470 - 475	101,5 - 102,5

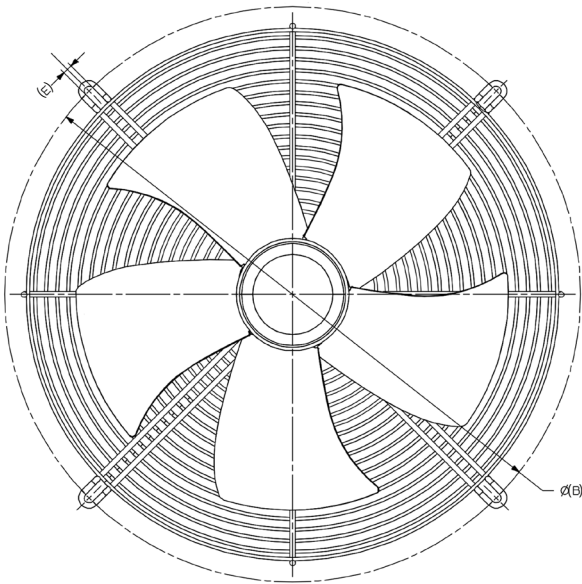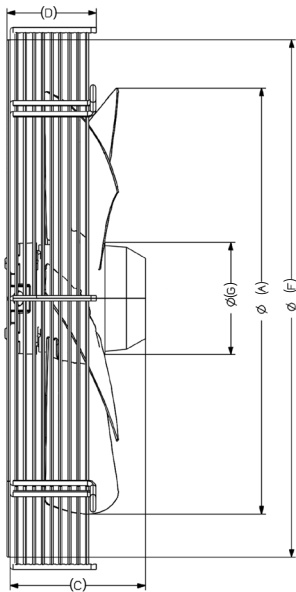

Nota: Este produto somente é vendido em embalagens com 01 unidade.

Condensador / Condensador

Imagem ilustrativa

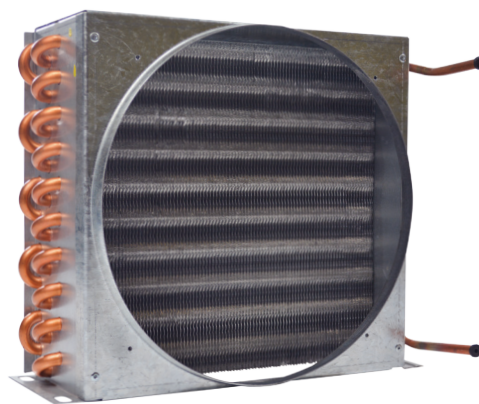

Modelo	Código	Dimensões				Qtde de tubos	Nº de fileiras	Unidade condensadora de referência
		A	B	C	D			
TCD 001	Y14956645PI	257	270	---	---	Helicoidal		UTP1413Y
TCD 001	Y14956645PI	257	270	---	---	Helicoidal		UTS1390Y
TCD 002	Y506-10002PL	215	210	64	---	8	1	UAZ0360Y
TCD 003	Y506-10003PM	215	210	80	---	10	2	UAZ0387Y
TCD 004	Y506-10015PO	230	270	---	---	Helicoidal		UTA1340Y
TCD 004	Y506-10015PO	230	270	---	---	Helicoidal		UTA1360Y
TCD 005	Y506-10016PP	215	210	80	---	12	2	UAZ0411Y
TCD 006	Y506-10018PQ	267	270	110	260	30	3	UTP1413Y
TCD 007	Y506-10021PT	227	190	---	---	Helicoidal		UTS1390Y
TCD 008	YBR50505PY	215	213	80	---	12	2	UAZ0413Y
TCD 008	YBR50505PY	215	213	80	---	12	2	UAZ0411Y

Modelo	Código	Dimensões				Qtde de tubos	Nº de fileiras	Unidade condensadora de referência
		A	B	C	D			
TCD 012	YBR50530-1QF	267	320	110	260	30	3	UAE2420Z
TCD 012	YBR50530-1QF	267	320	110	260	30	3	UAE2425Z
TCD 012	YBR50530-2QG	267	320	110	260	30	3	UTY2431Z
TCD 012	YBR50530-2QG	267	320	110	260	30	3	UTY2438Z
TCD 012	YBR50530-2QG	267	320	110	260	30	3	UTY2446Z
TCD 012	YBR50530-2QG	267	320	110	260	30	3	UTY4466Y
TCD 012	YBR50530-2QG	267	320	110	260	30	3	UTY4475Y
TCD 012	YBR50530-2QG	267	320	110	260	30	3	UTY4489Y
TCD 012	YBR50530-2QG	267	320	110	260	30	3	UAE9435E
TCD 012	YBR50530-2QG	267	320	110	260	30	3	UAE4470E
TCD 013	YBR50540QH	317	357	110	260	48	4	UAKM19E

Modelo	Código	Dimensões				Qtde de tubos	Nº de fileiras	Unidade condensadora de referência
		A	B	C	D			
TCD 009	YBR50510-1PZ	215	250	85	210	16	2	UAE4430Y
TCD 009	YBR50510-2QA	215	250	85	210	16	2	UAE4430E
TCD 010	YBR50520-1QB	215	270	110	210	24	3	UTP1415Y
TCD 010	YBR50520-2QC	215	270	110	210	24	3	UAE4430E
TCD 010	YBR50520-2QC	215	270	110	210	24	3	UAE9415E
TCD 011	YBR50525-1QD	267	270	110	260	30	3	UAE4448Y
TCD 011	YBR50525-1QD	267	270	110	260	30	3	UAE4450Y
TCD 011	YBR50525-2QE	267	270	110	260	30	3	UAE9422E
TCD 011	YBR50525-2QE	267	270	110	260	30	3	UAE9430E
TCD 011	YBR50525-2QE	267	270	110	260	30	3	UAE4440E
TCD 011	YBR50525-2QE	267	270	110	260	30	3	UAE4456E

Modelo	Código	Dimensões				Qtde de tubos	Nº de fileiras	Unidade condensadora de referência
		A	B	C	D			
TCD 013	YBR50540QH	317	357	110	260	48	4	UAKM26Z
TCD 013	YBR50540QH	317	357	110	260	48	4	UTY9448E
TCD 013	YBR50540QH	317	357	110	260	48	4	UTY9455E
TCD 013	YBR50540QH	317	357	110	260	48	4	UTY24462E
TCD 014	YBR50540-1QI	317	357	110	260	36	3	UTY4489Y
TCD 014	YBR50540-1QI	317	357	110	260	36	3	UTY9448E
TCD 014	YBR50540-2QJ	317	357	110	260	36	3	UTY9448E
TCD 015	YBR50541QK	317	357	110	260	48	4	UTY9455E
TCD 016	YBR50570-1QL	317	650	110	260 (x2)	48	4	UTY2446Z
TCD 016	YBR50570-1QL	317	650	110	260 (x2)	48	4	UTY9467E
TCD 016	YBR50570-2QM	317	650	110	260 (x2)	48	4	UTY9474E

Para obter informações sobre a utilização dos condensadores, favor verifique a Tabela de Aplicação de Unidades Condensadoras Fracionárias em nosso site www.tecumseh.com


Nota: Este produto é vendido em embalagens com 02, 03, 04, 05 ou 06 unidades dependendo do modelo nas revendedoras autorizadas, ou em embalagens individuais disponíveis somente na loja virtual.

Tanque de líquido / Recibidor de líquido

Imagem ilustrativa



Modelo	Código	Capacidade	Conexões Entrada		Conexões Saída			Pressão Máxima	Fixação		Dimensões (mm)	
		Litros	Fixação	Diâmetro	Tipo	Fixação	Diâmetro	PSIG	Quantidade	Diâmetro	(A)	(B)
TRT 9	YBRAI51067RA	0,9	Solda	1/4"	Válvula	Rosca	SAE 1/2"	350	1	M8	80	204
TRT 21	YBRAI51069-1RB	2,1	Solda	1/4"	Válvula	Rosca	SAE 3/8"	450	1	M8	128	199
TRT 39	Y102-10023RC	3,9	Solda	3/8"	P/ Válvula	Rosca	1 1/4" - 12 UNF	450	1	M8	127	368
TRT 60	Y102-10024RD	6	Solda	1/2"	P/ Válvula	Rosca	1 1/4" - 12 UNF	450	2	M8	165	326
TRT 95	Y102-10021RE	9,5	Solda	3/4"	P/ Válvula	Rosca	1 1/4" - 12 UNF	450	3	M8	165	508
TRT 120	Y102-10020RF	12	Solda	3/4"	P/ Válvula	Rosca	1 1/4" - 12 UNF	450	3	M8	165	610

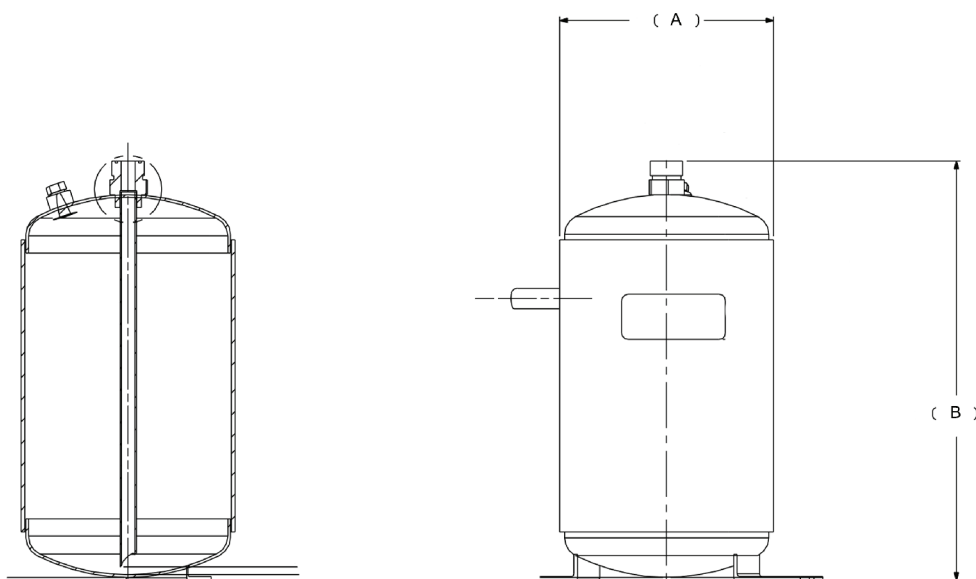

Nota: Este produto somente é vendido em embalagens com 01 unidade.

Observação: Os dados deste catálogo são informativos, podendo sofrer alterações sem aviso prévio.



Pressostato / Presostato

Imagem ilustrativa



Modelo	Código	Tipo	Faixa de Aplicação(bar / PSIG)		Diferencial	Rearme	Dimensões (mm)		
			Baixa Pressão	Alta Pressão			(A)	(B)	(C)
TPC 1A	Y900-10285QO	Simples	-0,5 ~ 6 / 15 ~ 90	-	0,6 ~ 4	Automático	80	63	48
TPC 1A	Y900-10201QO	Simples	-0,5 ~ 6 / 15 ~ 90	-	0,6 ~ 4	Automático	80	63	48
TPC 5A	Y900-10202QO	Simples	-	6 ~ 30 / 90 ~ 435	3 ~ 5	Automático	80	63	48


Modelo	Código	Tipo	Faixa de Aplicação		Diferencial		Rearme		Dimensões (mm)		
			Baixa Pressão	Alta Pressão	Baixa Pressão	Alta Pressão	Baixa pressão	Alta pressão	(A)	(B)	(C)
TPC 2AA	Y900-10684QO	Conjugado	-0,5 ~ 6 / 15 ~ 90	6 ~ 30 / 90 ~ 435	0,6 / 4	3 ~ 5	Automático	Automático	110	63	48
TPC 2AA	Y900-10685QO	Conjugado	-0,5 ~ 6 / 15 ~ 90	6 ~ 30 / 90 ~ 435	0,6 / 4	3 ~ 5	Automático	Automático	110	63	48
TPC 2AA	Y900-10683QO	Conjugado	-0,5 ~ 6 / 15 ~ 90	6 ~ 30 / 90 ~ 435	0,6 / 4	3 ~ 5	Automático	Automático	110	63	48
TPC 2AM	Y900-10682QO	Conjugado	-0,5 ~ 6 / 15 ~ 90	6 ~ 30 / 90 ~ 435	0,6 / 4	-	Automático	Manual	110	63	48
TPC 2AM	Y900-10287QO	Conjugado	-0,5 ~ 6 / 15 ~ 90	6 ~ 30 / 90 ~ 435	0,6 / 4	-	Automático	Manual	110	63	48
TPC 2AM	Y900-10203QO	Conjugado	-0,5 ~ 6 / 15 ~ 90	6 ~ 30 / 90 ~ 435	0,6 / 4	-	Automático	Manual	110	63	48

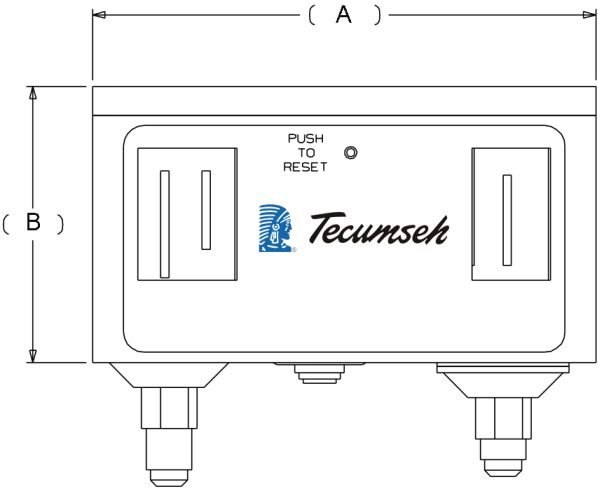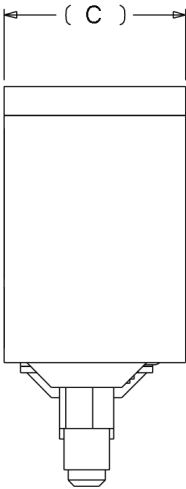


Nota: Este produto é vendido em embalagens com 20 peças nas revendedoras autorizadas, ou em embalagens individuais disponíveis somente na loja virtual.

Vísor de Líquido / Visor de líquido

Imagem ilustrativa

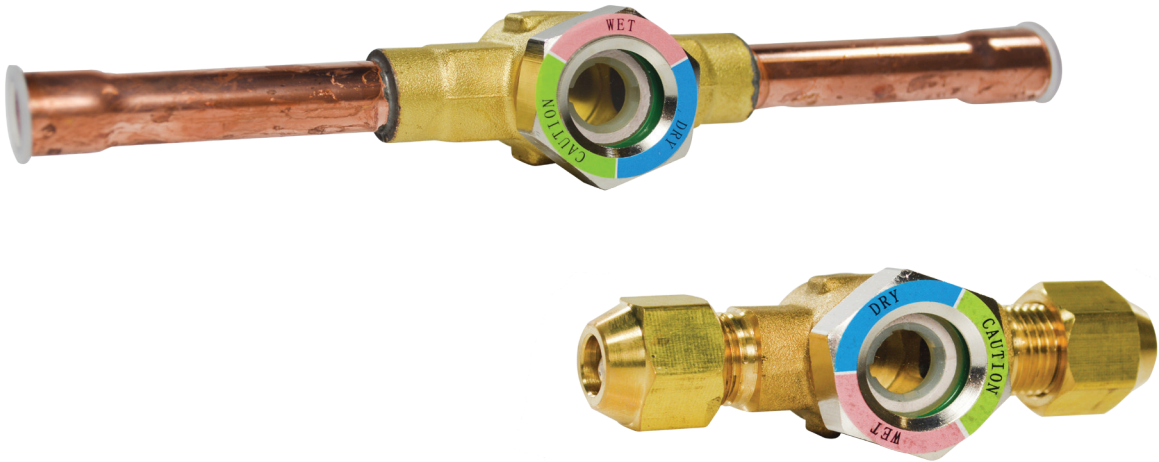

Modelo	Código	Conexões		Dimensões (mm)		
		Diâmetro	Tipo	(A)	(B)	(C)
TSG 38S	Y122-10008QP	3/8"	Solda	175	32	20
TSG 12S	Y122-10009QP	1/2"	Solda	185	32,5	21,5
TSG 38	Y122-10033QP	3/8"	Rosca	76	32	27
TSG 12	Y122-10034QP	1/2"	Rosca	79	33,8	23

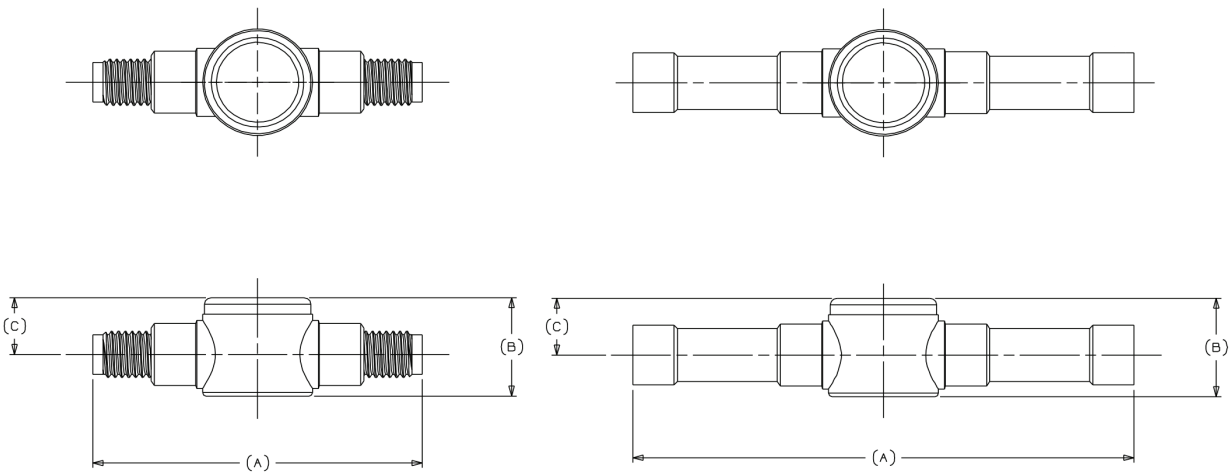

Nota: Este produto é vendido em embalagens com 35 peças nas revendedoras autorizadas, ou em embalagens individuais disponíveis somente na loja virtual.



A DIVERSIDADE É UMA FORÇA DA NOSSA MARCA

Líder global na fabricação dos mais variados compressores herméticos, unidades condensadoras e sistemas refrigerados de uso doméstico e comercial, a Tecumseh está presente na vida de milhares de pessoas. Seus produtos, mantidos nos padrões normativos mais exigentes da indústria, permitem a conservação de uma série de bens, de alimentos a medicamentos, o conforto térmico e as condições ideais para o funcionamento de equipamentos de alta tecnologia. A Tecumseh investe em inovação, incentiva a preservação do meio ambiente e se preocupa com o desenvolvimento social, valorizando a história, a cultura e os anseios das comunidades com as quais se relaciona.

Cooling for a Better Tomorrow™

Rua Ray Wesley Herrick, 700 | Jardim Jockey Club | São Carlos | SP
CEP: 13565-090 | Fone: (16) 3362-3000 | (16) 3363-7219 | www.tecumseh.com

